



鋁隔毯


隔熱 / 保溫 / 防潮 / 抗輻射

免付費專線：0800-808-108

www.low-e.com.tw

鐵皮（清板）屋頂下有鋁隔毯隔熱 vs 無隔熱比較實驗（60W）

<p>鋁隔毯 無隔熱</p>	<p>蓋上烤漆浪板（清板） 模擬鐵皮屋頂</p>	<p>接上電源 利用燈炮熱源持續加熱 設定每 5 分鐘自動紀錄溫度變化 加熱時間 8 小時</p>
<p>上層：安裝 60W 燈泡（熱源） 下層左：有【森之風鋁隔毯】隔熱 下層右：無隔熱 左右以鋁隔毯隔開</p>		

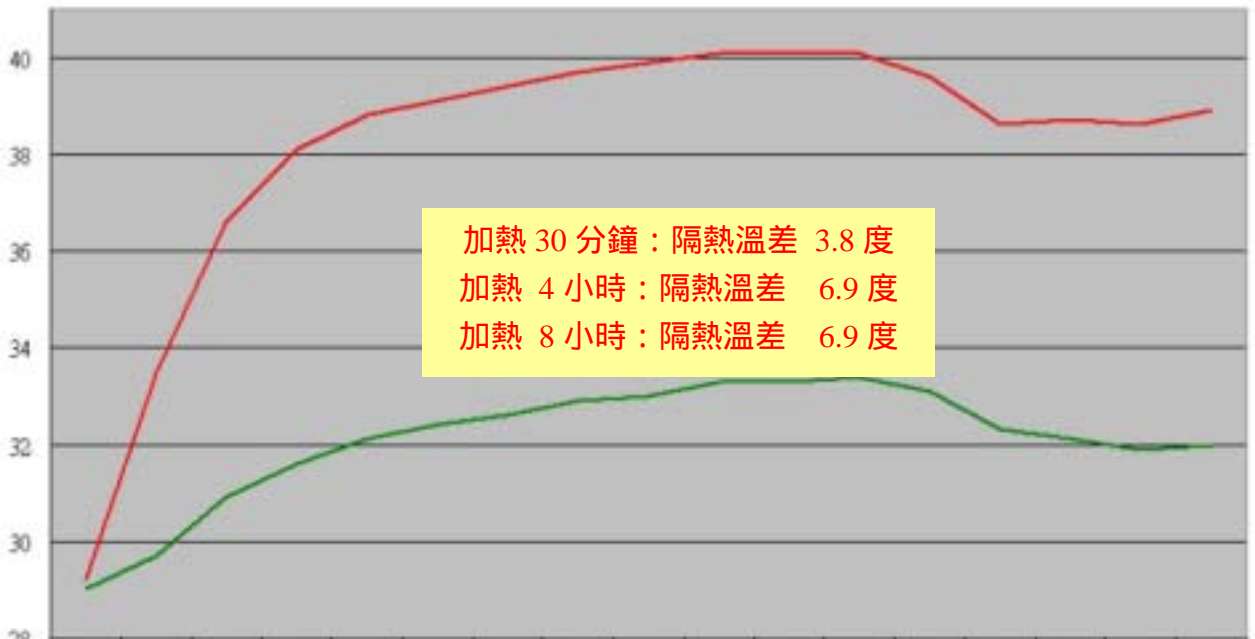

	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480
— 無隔熱	29.2	33.5	35.6	38.1	38.8	39.1	39.4	39.7	39.9	40.1	40.1	40.1	39.6	38.6	38.7	38.6	38.9
— 鋁隔毯	29	29.7	30.9	31.6	32.1	32.4	32.6	32.9	33	33.3	33.3	33.4	33.1	32.3	32.1	31.9	32
隔熱溫差	-0.2	-3.8	-5.7	-6.5	-6.7	-6.7	-6.8	-6.8	-6.9	-6.8	-6.8	-6.7	-6.5	-6.3	-6.6	-6.7	-6.9
鐵皮表面溫度	29.3	65.6	72.3	73.9	74.5	74.8	74.9	75.3	75.3	75.5	75.5	75.1	74.2	73.7	74.3	74.2	74.7

實驗數據，絕無造假，歡迎邀約，親自體驗

最簡單、最直接、最有效